


MULTIV+100

PARA CLASE DE CARGA
HASTA D400
Según NORMA EN-1433


Canal de Hormigón Polímero tipo ULMA, modelo **MULTIV+®** R100G, ancho exterior 136mm, ancho interior 100mm y con alturas exteriores entre 80mm y 300mm, con posibilidad de instalación en pendiente tipo cascada, para recogida de aguas pluviales, en módulos de longitud, sección en V optimizada con efecto autolimpiante especialmente diseñada para tramos de canal sin pendiente longitudinal, perfiles de acero galvanizado para protección lateral, sistema de fijación sin tornillos **RapidLock®**, con 8 puntos de fijación por ML.

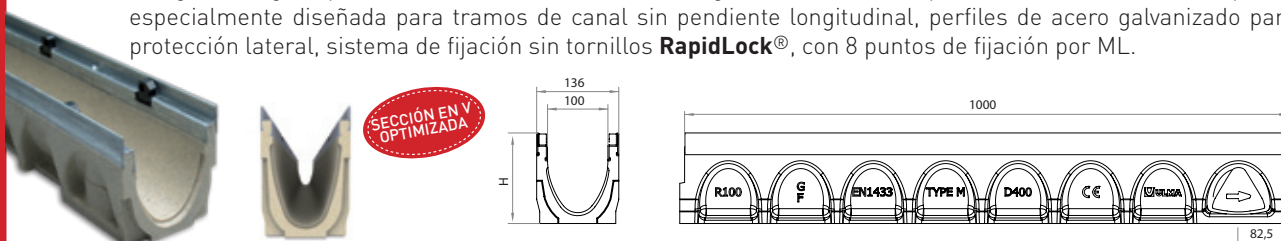

Código canal	Longitud (mm)	Altura Total	Ancho canal		Diám. Salida*		Sección hidráulica (cm²)	Unidades (x pallet)
			Exterior Interior	Vert. Horiz.				
R100GH8**	1000	80	136 100	110 -	40	90		
R100G00R	1000	100	136 100	110 -	56	90		
R100G10R	1000	150	136 100	110 -	91,5	75		
R100G20R	1000	200	136 100	110 -	133	60		
R100G30R	1000	250	136 100	110 -	176	45		
R100G40R	1000	300	136 100	110 -	220	45		

* Salidas verticales exclusivamente bajo pedido.

** Sección en forma de U

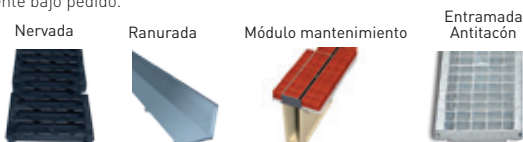

REJILLAS

Material	Diseño	Clase carga	Código	Long. (mm)	Ancho (mm)	Altura (2) (mm)	Uds. (x ml)
FUNDICIÓN	NERVADA	C 250	FNHX100RGCM	500	127	-	2
	NERVADA	D 400	FNX100RGDM	500	127	-	2
AC.GALVANIZADO (1)	RANURADA	D 400	GRL100ROD	1000	131	105 (2)	1
	MÓDULO MANTENIMIENTO	D 400	GRL100RODMA	500	128	105 (2)	2
	RANURADA	D 400	GRL100RODH150	1000	131	150 (2)	1
	MÓDULO MANTENIMIENTO	D 400	GRL100RODMAH150	500	128	150 (2)	2
	ENTRAMADA ANTITACÓN	C250	GEHX100RGC	1000	127	-	1

(1) Gama disponible en acero inoxidable

(2) La altura de la rejilla corresponde a la parte que sobresale del extremo superior del perfil

SISTEMA DE FIJACIÓN

rapidlock®

CIERRE RÁPIDO DE SEGURIDAD SIN TORNILLOS. 8 fijaciones por metro lineal



ARQUETA Y ACCESORIOS

AR100G

Código	Longitud (mm)	Altura (mm)	Ancho (mm)	Salidas Laterales (mm)	Salida Frontal (mm)	Nº cuerpos arqueta
AR100G	500	490	136	110/160	90	1

TAPAS

Ciega

Abierta

Canal	Código	Tipo	Diámetro (mm)
R100GH8	TR100H8	CIEGA	-
R100G00R	TR10000C	CIEGA	-
R100G10R	TR10010C	CIEGA	-
	TR10010A	ABIERTA	110
R100G20R	TR10020C	CIEGA	-
	TR10020A	ABIERTA	110
R100G30R	TR10030C	CIEGA	-
	TR10030A	ABIERTA	110
R100G40R	TR10040C	CIEGA	-
	TR10040A	ABIERTA	110

CALCE

Código

CER100



CESTILLO

Código

CR100



DISPOSICIÓN PENDIENTE

